●環境にやさしい省電力モード

省電力モードは、停止時に電磁ブレーキを自動制御。 モーターへの電流供給をストップし、ブレーキだけで保持します。 消費電力低減、モーター・ドライバの長寿命化に貢献します。
（電磁ブレーキ付のみ）

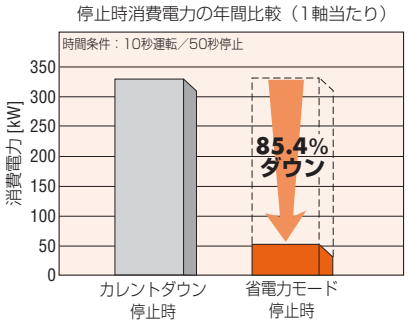

●世界各国どこでも安心。 安全規格対応

RKシリーズはUL/CSA規格認定品、EN規格対応品です（**RK54**□のCSA規格については、ドライバのみの認定になります）。EMC指令、低電圧指令に対しCEマーキングを実施しています。 また、**RK**シリーズではサージアレスタだけでEMC指令に対応します。モーター線や電源線に取り付けていたフェライトコアやフィルタが不要になります。

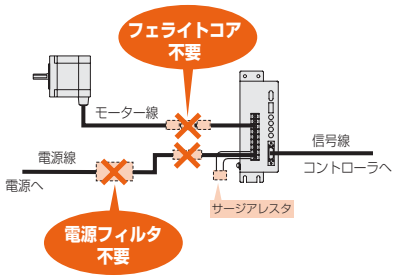

●さらに使いやすくモーターを改良

◇モーター軸受け寿命を従来品の2倍に

モーター寿命を左右する軸受けに、高性能な軸受けグリスを採用。従来品に比べ、2倍の寿命を実現しました。
（モーター取付角寸法60mm/85mm標準タイプ、電磁ブレーキ付標準タイプのみ）

◇保護接地端子を設けました

（モーター取付角寸法42mmを除く）

●防塵性・防水性に優れた端子箱付

保護等級IP65仕様となります。
（シャフト貫通部を除く）

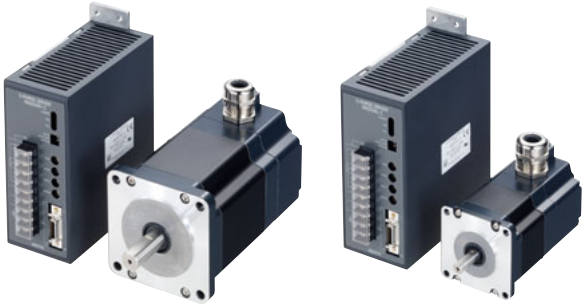

◇端子台接続方式

モーターの端子台に直接配線できます。

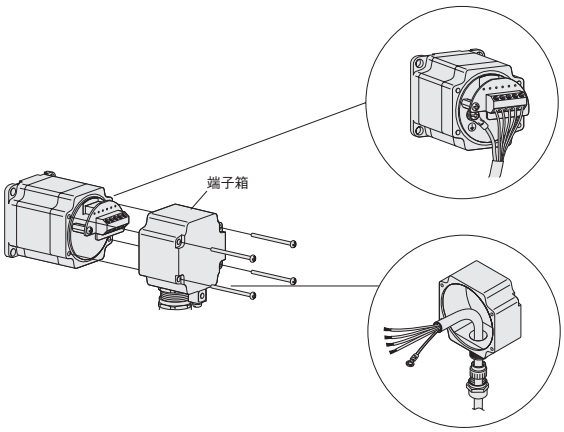

◇モーター・ドライバ間に中継が不要

モーターケーブルとドライバ端子部をダイレクトに配線できるため、中継用の端子台への接続やはんだ付けが不要になります。